

Information sur le produit | FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES:

Repaint est un spray de peinture acrylique flexible pour tous les types de surfaces en PVC. Développé pour résister aux intempéries, aux frictions, au stress et à l'exposition au soleil. Séchage rapide, grande flexibilité, adhérence totale et longue durabilité. Bon pouvoir couvrant, facilité d'application et de peinture. Nous recommandons son utilisation pour réparer et rénover les surfaces en PVC détériorées.

MODE D'EMPLOI:

- Bien agiter l'aérosol avant utilisation pendant 2 min. environ.
- Poncer légèrement avec du papier sablé à grain fin.
- Appliquer sur des surfaces propres et sèches.
- Appliquer en couches minces pour obtenir de meilleurs résultats, il vaut toujours mieux trois couches minces qu'une couche grossière.
- Repeinte à quinze minutes d' intervalle avec la même peinture.
- Inverser l'aérosol et appuyer pour purger la valve après utilisation.
- Utiliser dans des zones bien ventilées.



15 - 18° FORD N°4



DILUANT 0%



20-25 my



30° PAS DANGERUEX

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Densité 20°C (g/cc)	0.50 - 1.12
Finesse de broyage	10 - 15
Viscosité de l'offre à 20°C	100-130seg. Copa Ford n°4
% Matière non volatile (poids/volume)	40-50 % poids; 30-35 % vol.
V.O.C (g/l)	696 (prêt à l'emploi)-(2004/42/CE)IIB(E)(84C
Type de Produit	Acrylique
Couleur	s/m REPAINT
Performance Théorique	13-14 25 my - 2,8 m2 pour spray 400 ml
Luminosité 60°	40 - 60°
Repaint	30 min.
Séchage au touche	15 min.
Séchage total	36 heures.
Vie du produit	2 ans

En mélangeant (en poids) avec un matage universel, vous pouvez obtenir des degrés de luminosité indiqués dans ce tableau indicatifs.

STOCKAGE:


Conserver à l'abri dans un endroit frais et ventilé, en évitant l'exposition directe au soleil. Nous conseillons des températures entre 5 et 30°C.

REF.	PRODUIT	COULEUR	RAL	CONTENU
RPFB000	REPAINT	BLANC	9003	400ml
RPFY999	REPAINT	NOIR	9004	400ml
RPFC287	REPAINT	ROUGE	3020	400ml
RPFC540	REPAINT	BLEU	5005	400ml
RPFB056	REPAINT	IVOIRE	1014	400ml
RPFK724	REPAINT	GRIS	7047	400ml

APPLICATIONS:

Spécialement développé pour:
Tapis, bateaux pneumatiques, tissus d'ameublement en cuir ou en peau, sièges de vélo, motos, voitures, tentes, bâches, auvents, meubles de jardin, articles en cuir ou en cuir, chaussures en cuir ou en similicuir.

IMAGE:

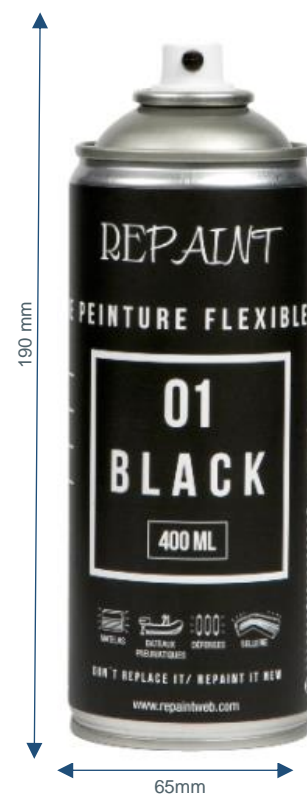

ATTENTION:



Spray extrêmement inflammable.
Danger d'asphyxiation
Provoque une irritation de peau et des yeux.

EMBALLAGE:

Basse pression
Capacité nominale: 400ml
Résistance du récipient à la chaleur or: <50°C
Boîte de 12 u.